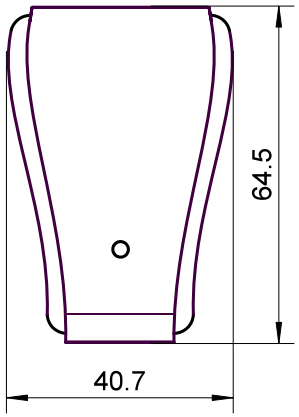

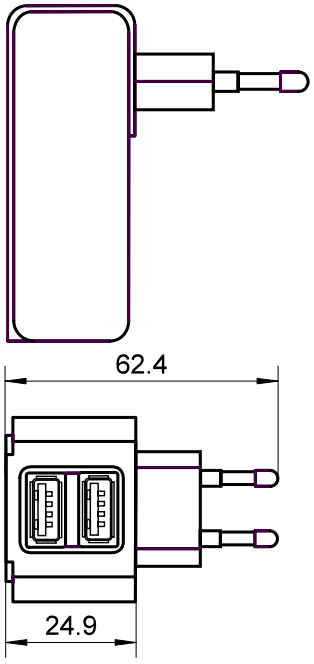

- USB Lade-Adapter 230V -> 2xUSB (1A)
- Reiseladeadapter (schwarz)

- Eingangsspannung: 100-240 V AC, max. 0,15 A
- Ausgangsspannung: 5,0 V DC, max. 1 A
- Ausgangsstrom: max.1000 mA (1xUSB)
  max. 500 mA (2xUSB)
- Kennzeichnung: CE
- Gewicht: 51 g
- mit Betriebs-LED
- Oberfläche gummiert
- RoHS-konform

- USB Charger 230V -> 2xUSB (1A)
- Travelcharger Dual USB (black)

- Input Voltage: 100-240 V AC, max. 0.15 A
- Output Voltage: 5.0 V DC, max. 1 A
- Output current: max. 1000 mA (1xUSB)
max. 500 mA (2xUSB)
- Certification mark: CE
- Weight: 51 g
- with Operation LED
- rubberized surface
- RoHS compliant

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	21.08.2012	tf	TRA USB-230V (2xUSB) 1A sw. FLAT	
		gepr.:	21.08.2012	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 62902	von

wentronic